

DECO•ARTIVA



SILIKONIZIRANI AKRILNI
DEKORATIVNI MATERIJAL

Namenjen je za dekoraciju
zidova u enterijeru i eksterijeru

PEGASUS



PEGASUS

BIANCO



PEGASUS

COLORATO
BIANCO



PEGASUS

BEIGE



PEGASUS

COLORATO BEIGE




PEGASUS

SUGHERO



PEGASUS

GRIGIO

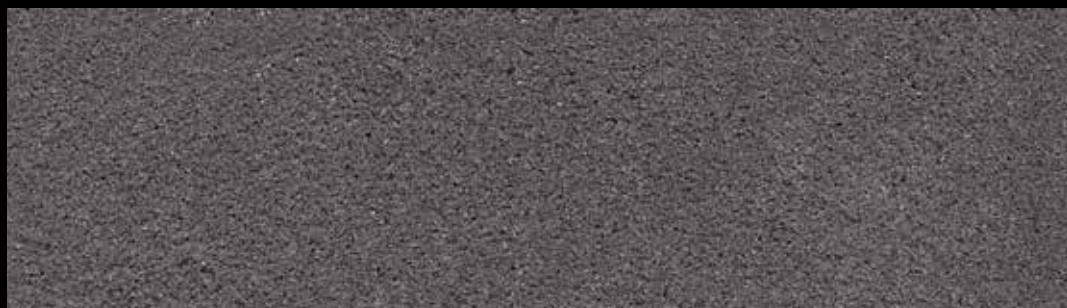

PEGASUS RUVIDO

RUVIDO BIANCO



PEGASUS RUVIDO

RUVIDO
CRISTALLO NERO



PEGASUS RUVIDO

RUVIDO MARRONE



PEGASUS RUVIDO

RUVIDO BEIGE




PEGASUS RUVIDO


RUVIDO SUGHERO



PEGASUS RUVIDO

RUVIDO GRIGIO

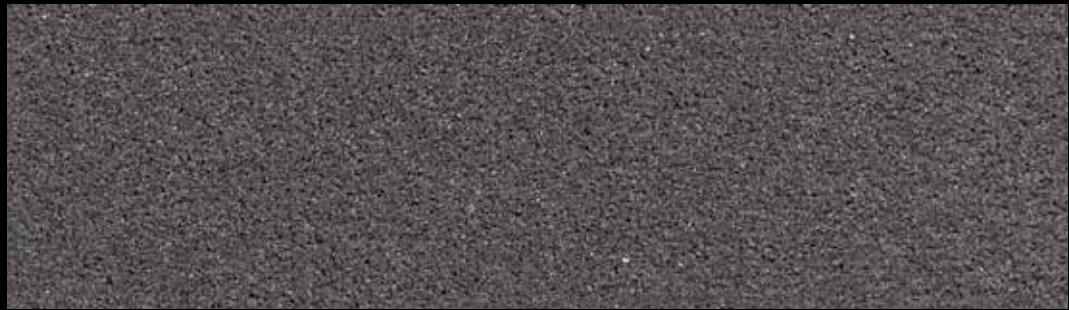

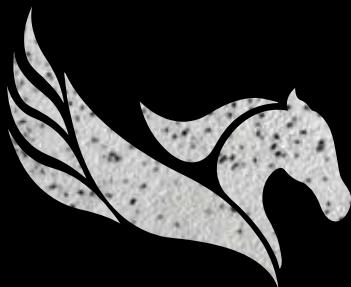

PEGASUS

NAČIN PRIMENE



Faza 1

Nanošenje osnovnog premaza Pegasus prajmer



Faza 2

Nanošenje dekorativnog materijala Pegasus
čeličnom gletericom



Faza 3

Zaglađivanje i izravnavanje dekorativnog materijala
gletericom

NAMENA: Pegasus je dekorativni materijal za enterijere i eksterijere sa bisernim šljokicama, koji dočarava tipičan izgled kamena sa površinskim svetlucanjem. Proizvod je na bazi akril-siloxan veziva, obrađene površine imaju izuzetno odbijanje vode, visoku paropropusnost, otpornost na atmosferske zagadivače i otpornost na alkalični supstrat. Površina je zaštićena od razvoja algi i glijivica.

PRIPREMA PODLOGE I NANOŠENJE: Priprema podloge je veoma važna jer nepravilnosti u vidu neravnina otežavaju obradu maltera i one mogućavaju dobijanje ravnomerne zaglađene površine što za posledicu može imati pojavu šarenila na fasadnoj površini. Podlogu pripremiti tako da je ujednačeno obojena i ravna, što se postiže izravnavanjem površine odgovarajućim lepkom ili glet masom. Ujednačena obojenost se postiže Pegasus podlogom, koju je potrebno naneti minimum 12 h pre nanošenja Pegasus dekorativnog materijala.

Pre upotrebe masu homogenizovati mešanjem, po potrebi razrediti do 5% vodom. Pripremljenu masu nanositi čeličnom gletaricom zaobljenih krajeva ravnomerno po celoj površini zida. Kod fine strukture Pegasusa odmah nakon nanošenja pristupiti zaglađivanju i izravnavanju materijala sa istim alatom u jednom smeru, a kod grube (RUVIDO)

PEGASUS je dekorativni materijal za enterijere i eksterijere sa bisernim šljokicama, koji dočarava tipičan izgled kamena sa površinskim svetlucanjem



Faza 4

Završni izgled

strukture materijal zagladiti kružnim pokretima plastičnom gletaricom zaobljenih krajeva. Tokom zaglađivanja povremeno čistiti alat i uklanjati višak materijala. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomerog sušenja i sl. Nakon nanošenja i zaglađivanja, dok je još svež materijal, moguće je opet zagladiti delove koji imaju neravnine.

USLOVI ZA RAD: Proizvod nanositi pri temperaturi vazduha i podloge od 5°C do 35°C i relativnoj vlažnosti vazduha <75%. Izbegavati nanošenje proizvoda na podloge koje su direktno izložene suncu, i na podloge na kojima ima znakova kondenzacije. Površinu nakon nanošenja štititi od kiše i vlage najmanje 48 h. Ne upotrebljavati na direktnom suncu, kiši i vetru.

POTREBAN ALAT: Valjak za Pegasus prajmer i plastična i čelična gletarica zaobljenih krajeva, špahla za Pegasus.

POTROŠNJA: Pegasus prajmer: 230-270 g/m². Pegasus: 2,0-2,5 kg/m² u jednom sloju u zavisnosti od tehnike rada.

PAKOVANJE: Pegasus prajmer: 5kg. Pegasus: 8kg i 25kg.