



VAŠ PARTNER  
ZA FASADU I ENTERIJER



# KATALOG PROIZVODA

[www.fasada.rs](http://www.fasada.rs)

# Simboli



Proizvod za unutrašnje zidove



Proizvod za spoljašnje zidove



Proizvod za unutrašnje i spoljašnje zidove



Proizvod za podove, unutrašnje i spoljašnje zidove



Proizvod za podove



Proizvod za unutrašnje zidove i plafon



Vodoodbojno



Vodoperivo



Nanošenje četkom



Nanošenje valjkom




Nanošenje igličastim valjkom



Nanošenje mistrijom



Nanošenje gletericom



Nanošenje nazubljenom gletericom



Nanošenje špahtlom



Nanošenje prskanjem



Obavezno mešanje



Tonira se u TEXO MIX sistemu



Ekološki proizvod

# Sadržaj

## FASADNI SISTEMI

Lepkovi za termoizolacione sisteme ..... 4

Podloge za dekorativne maltere ..... 8

Dekoratívni malteri..... 13

Mineralni malteri..... 19

## BOJE I PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE ..... 23

## U ENTERIJERU

Boje ..... 28

Podloge ..... 35

Mase za izravnavanje..... 39

Samorazlivajuće mase..... 41

## SISTEM ZA KERAMIKU

Lepkovi ..... 45

Fuge ..... 49

## HIDROIZOLACIONI MATERIJALI ..... 51

## OSTALI PROIZVODI ..... 55

## BARCOLO ..... 58

## LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME

# Lepak za termoizolacione sisteme Građevinski lepak TX100



Jednokomponentni građevinski lepak na bazi cementa, namenjen za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora na fasadnim površinama.



**Pakovanje:**  
25 kg

**Džakova na paleti:**  
48 komada

**Potrošnja:**  
4.0-6.0 kg/m<sup>2</sup>

**Boja:**  
siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



# Univerzalni lepak za termoizolacione sisteme

## Građevinski lepak TX110 UNIVERSAL



Građevinski lepak na cementnoj bazi, namenjen za lepljenje termoizolacionih ploča od mineralne vune, stiropora i grafitnog stiropora na različite mineralne površine. Proizvod se koristi za utapanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine u okviru TEXO Universal termoizolacionog sistema.



**Pakovanje:**  
25 kg

**Džakova na paleti:**  
48 komada

**Potrošnja u zavisnosti  
od vrste podloge:**  
Za lepljenje mineralne vune:  
6.0-7.0 kg/m<sup>2</sup>

Za lepljenje stiropora:  
5.0-6.0 kg/m<sup>2</sup>

Za utapanje mrežice u EPS  
sistemu:  
3.0-4.0 kg/m<sup>2</sup>

**Boja:**  
siva

Za ispravno  
korišćenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.



## LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME

# Univerzalni lepak za termoizolacione sisteme Građevinski lepak TX110 UNIVERSAL BELI



Lepak na cementnoj bazi, namenjen za utapanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine. Koristi se kao lepak za armiranje u TEXO Universal termoizolacionom sistemu. Može da se koristi i za lepljenje termoizolacionih ploča od mineralne vune, stiropora i grafitnog stiropora na različite mineralne površine.



**Pakovanje:**  
25 kg

**Džakova na paleti:**  
48 komada

**Potrošnja:**  
Za utapanje mrežice u EPS sistemu:  
3.0-4.0 kg/m<sup>2</sup>

**Boja:**  
bela

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME

# Fleksibilni lepak za termoizolacione sisteme Građevinski lepak TX120



Visokokvalitetan, fleksibilan lepak na bazi cementa za termoizolacione sisteme sa mineralnom vunom, stiroporom, grafitnim stiroporom, stirodurom. Namenjen je za lepljenje termoizolacionih ploča na zidne površine, kao i za utapanje armaturne mrežice. Koristi se kao lepak u okviru TEXO Profesional termoizolacionog sistema.



**Pakovanje:**  
25 kg

**Džakova na paleti:**  
48 komada

**Potrošnja u zavisnosti od vrste podloge:**

Za lepljenje mineralne vune:  
6.0-7.0 kg/m<sup>2</sup>

Za lepljenje stiropora:  
5.0-6.0 kg/m<sup>2</sup>

Za utapanje mrežice  
kod stiropora 3.0-4.0 kg/m<sup>2</sup>

Za utapanje mrežice kod  
mineralne vune 4.0-5.0 kg/m<sup>2</sup>

**Boja:**  
siva

Za ispravno  
korištenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.



## PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

# Akrilna polutransparentna gruba podloga AKRILGRUND



Osnovni polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge, kod nanošenja akrilnih, mozaičkih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Tonira se u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



### Pakovanje:

25 i 5 kg

### Komada na paleti:

25 kg 24 komada

5 kg 72 komada

### Potrošnja:

0.25 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

# Silikatna polutransparentna gruba podloga ST GRUND



Osnovni polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge kod nanošenja silikatnih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Odlikuje ga odlična paropropusnost i dobra adhezija za razne podloge. Može se tonirati u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



### Pakovanje:

25 i 5 kg

### Komada na paleti:

25 kg 24 komada

5 kg 72 komada

### Potrošnja:

0.25 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

# Silikonska polutransparentna gruba podloga SN GRUND



Osnovni polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge kod nanošenja silikonskih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Odlikuje ga poboljšana paropropusnost i dobra adhezija za razne podloge. Može se tonirati u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



### Pakovanje:

25 i 5 kg

### Komada na paleti:

25 kg 24 komada

5 kg 72 komada

### Potrošnja:

0.25 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

# Silikatno-silikonska polutransparentna gruba podloga **STSN GRUND**

FASADNI SISTEMI



Silikatno-silikonski polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge kod nanošenja silikatno-silikonskih i mineralnih dekorativnih maltera. Namijenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Odlikuje ga poboljšana paropropusnost i dobra adhezija za razne podloge. Može se tonirati u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



### Pakovanje:

25 i 5 kg

### Komada na paleti:

25kg – 24 komada

5kg – 72 komada

### Potrošnja:

0.25 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

# Strukturna podloga za betonske površine **TEXOBET BETON KONTAKT**



Strukturna podloga namenjena ujednačavanju i poboljšanju prionljivosti kod slabo upojnih glatkih betonskih površina. Izrađena na akrilnoj osnovi, spremna za upotrebu. Preporučuje se kao podloga pre malterisanja svih vrsta maltera, pre lepljenja keramike, za glatke betone, betonske elemente i kao podloga pre lepljenja stiropora kod ugradnje termoizolacionih sistema.



### Pakovanje:

25 i 5 kg

### Komada na paleti:

25kg – 24 komada

5kg – 72 komada

### Potrošnja:

0.45 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

crvena

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



# Fasadni malteri spremni za upotrebu

**ZA VEĆE ZIDNE POVRŠINE:** Fasaplast, Fasaplast ST, Fasaplast SN, Fasaplast STSN  
**ZA COKLE I DETALJE:** Kulir

**UOPŠTENO ZA FASAPLASTE**



| PAKOVANJE | KOMADA NA PALETI | POTROŠNJA                         | BOJA |
|-----------|------------------|-----------------------------------|------|
| 25 kg     | 24               | Zavisí od granulacije i strukture | bela |

Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u velikom broju boja u Texo mix sistemu prema Fasada TEXO ton karti.


| GRANULACIJA, mm | OKVIRNA POTROŠNJA, kg/m <sup>2</sup> |                          |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                 | Zaribana struktura RAJB              | Zaglađena struktura FULL |
| 1.0             | -                                    | 2.2                      |
| 1.5             | 2.5                                  | 2.5                      |
| 2.0             | 3.0                                  | 3.4                      |
| 2.5             | 3.5                                  | 4.0                      |
| 3.0             | 4.0                                  | 4.7                      |

## DEKORATIVNI MALTERI

# Akrilni fasadni malter u strukturama FASAPLAST



Visokokvalitetni jednokomponentni akrilni malter sa dodatkom silikona koji obezbeđuje odličnu vodoodbojnost i poboljšanu otpornost na prljanje, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom, lak za ugradnju. Odlikuje se visokom čvrstoćom, ima dobru paropropusnost i adheziju na mineralnu podlogu. Postojan je na delovanje UV zračenja i drugih atmosferskih uticaja. Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih zidnih površina i kao završni malter u toplotno izolacionim sistemima. Može se koristiti i za unutrašnje zidove.



**Pakovanje:**  
25 kg

**Komada na paleti:**  
24 komada

**Boja:**  
bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.





## DEKORATIVNI MALTERI

# Silikatni fasadni malter u strukturama **FASAPLAST ST**



Visokokvalitetni jednokomponentni malter na bazi silikatnih veziva koja obezbeđuju odličnu paropropusnost, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom, lak za ugradnju. Odlikuje se visokom čvrstoćom, ima dobru adheziju na mineralnu podlogu i negoriv je. Postojan je na delovanje UV zračenja i drugih atmosferskih uticaja. Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih zidnih površina i kao završni malter u toplotno izolacionim sistemima. Može se koristiti i za unutrašnje zidove.



**Pakovanje:**  
25 kg

**Komada na paleti:**  
24 komada

**Boja:**  
bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## DEKORATIVNI MALTERI

# Silikonski fasadni malter u strukturama **FASAPLAST SN**



Visokokvalitetni jednokomponentni malter na bazi silikonskih veziva koja obezbeđuju odličnu vodoodbojnost i poboljšanu otpornost na prljanje, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom, lak za ugradnju. Odlikuje se visokom čvrstoćom, ima dobru paropropusnost i adheziju na mineralnu podlogu. Postojan je na delovanje UV zračenja i drugih atmosferskih uticaja. Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina i kao završni malter u toplotno izolacionim sistemima.



**Pakovanje:**  
25 kg

**Komada na paleti:**  
24 komada

**Boja:**  
bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## DEKORATIVNI MALTERI

# Silikatno-silikonski fasadni malter u strukturama **FASAPLAST STSN**

FASADNI SISTEMI



Dekoratívni završni malter izrađen na bazi kalijumovog vodenog stakla i silikonskih aditiva, namenjen zaštiti i dekoraciji fasadnih zidnih površina.

### Karakteristike:

- Dobra adhezija
- Dobra obradivost
- Visoka čvrstoća
- Odlična paropropusnost
- Otpornost na dejstvo UV zraka
- Otpornost na atmosferske uticaje
- Dobra vodoodbojnost

Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina i kao završni malter u toplotno izolacionim sistemima.



### Pakovanje:

25 kg

### Komada na paleti:

24 komada

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## DEKORATIVNI MALTERI

# Dekoratívni akrilni malter od raznobojnog zrna KULIR FASADA



Dekoratívni malter izrađen od raznobojnog mermernog zrna granulacije 1.5 mm i visokokvalitetne akrilne emulzije. Namenjen je za dekoraciju i zaštitu detalja na fasadnim zidnim površinama (stubovi i cokle), kao i za unutrašnje površine (hodnici i stepeništa) u visini parapeta ili na manjim zidnim površinama. Otporan je na spoljašnje uticaje, vodoodbojan, dugovečan, postojan, ima dobru adheziju za podlogu, izuzetnu obradivost, predstavlja dobru zaštitu od nanosa vode i vlage na donjim delovima objekta. Ne preporučuje se za nanošenje na kompletne fasadne površine, kao ni za horizontalne površine izložene direktnom uticaju kiše, niti za gazne horizontalne površine. Izrađuje se u tonovima po KULIR FASADA ton karti. Na zahtev kupca mogu se izraditi i druge kombinacije na bazi standardnih bojenih zrna.

**Pakovanje:**

25 i 7 kg

**Komada na paleti:**

25 kg 24 komada

7 kg 24 komada

**Potrošnja:**3.5-4.0 kg/m<sup>2</sup>**Boja:**

25 kg – različite nijanse

7 kg – emulzija, komponenta A, za doradu

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## MINERALNI MALTERI

### Mineralni dekorativni malteri

# DULIT / DULIT G DULIT RAJB / DULIT FULL



Mineralni dekorativni malter na krečno-cementnoj osnovi, bele boje za izradu tankoslojnih grebanih i rajbovanih fasada. Namenjeni su završnoj obradi pre svega spoljašnjih, ali i unutrašnjih zidova od produžnog maltera, betona, gipsa i drugih mineralnih površina. Izrađuje se u više struktura i granulacija.

U našem proizvodnom programu postoje četiri tipa proizvoda. Dulit je namenjen za izradu grebane fasade, granulacije 4mm. Dulit Rajb je namenjen za izradu rajbovane strukture, a Full za izradu zaglađene strukture. Dulit G je mineralni malter granulacije 2,2 mm namenjen izradi grebane strukture.



**Pakovanje:**  
25 kg

**Komada na paleti:**  
48 komada

**Potrošnja:**  
Zavisi od granulacije  
i strukture

| GRANULACIJA,<br>mm | OKVIRNA<br>POTROŠNJA, kg/m <sup>2</sup> |                                |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                    | Zaribana<br>struktura<br>RAJB           | Zaglađena<br>struktura<br>FULL |
| 1.0                | -                                       | 1.8-2.0                        |
| 1.5                | 1.8-2.2                                 | 2.4-2.6                        |
| 2.0                | 2.3-2.5                                 | 2.8-3.0                        |
| 2.5                | 2.7-2.9                                 | -                              |
| 3.0                | 3.3-3.5                                 | -                              |
| 4.0                | 3.8-4.0                                 | -                              |


**Boja:**  
bela

Za ispravno  
korišćenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.



## MINERALNI MALTERI

# Mineralni dekorativni malter prskana fasada **HIROFA**

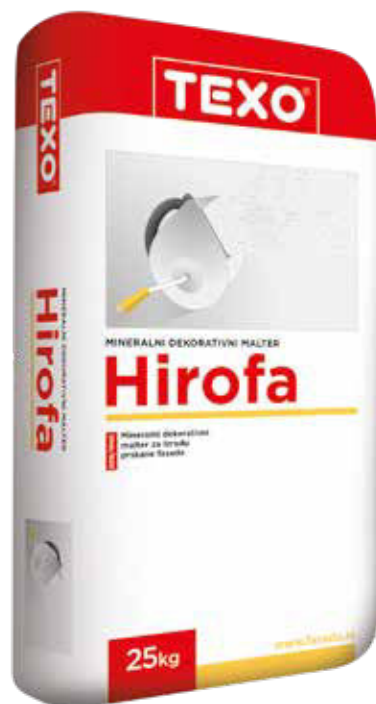

Tankoslojni mineralni krečno-cementni malter namenjen za ukrašavanje spoljašnjih zidnih površina, granulacije 1,0 mm. Odgovarajuće podloge su sve površine od krečnih, cementnih i cementno-krečnih maltera (stare najmanje mesec dana), cementno-vlknaste ploče, betonske površine (stare najmanje 3 meseca) i sl.



### Pakovanje:

25 kg

### Komada na paleti:

48 komada

### Potrošnja:

3.0-3.5 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## MINERALNI MALTERI

# Spoljašnja glet masa „Španski zid” SEVILJA 0 / SEVILJA 1 SEVILJA 2



Sevilja mineralni, krečno-cementni, dekorativni malter bele boje za izravnavanje spoljašnjih i unutrašnjih zidova.

Sevilja 0 – za postizanje efekta „španskog zida” i za gletovanje fasadnih površina

Sevilja 1, granulacija 2,2 mm i Sevilja 2, granulacija 4,0 mm – za izradu grebanih fasada.



### Granulacija (mm):

|           |     |
|-----------|-----|
| Sevilja 0 | /   |
| Sevilja 1 | 2.2 |
| Sevilja 2 | 4.0 |

### Pakovanje:

|           |       |
|-----------|-------|
| Sevilja 0 | 20 kg |
| Sevilja 1 | 25 kg |
| Sevilja 2 | 25 kg |

### Komada na paleti:

|           |           |
|-----------|-----------|
| Sevilja 0 | 60 komada |
| Sevilja 1 | 48 komada |
| Sevilja 2 | 48 komada |

### Potrošnja, kg/m<sup>2</sup>:

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Sevilja 0 | 1.0-2.0 kg/m <sup>2</sup> |
| Sevilja 1 | 2.5-3.0 kg/m <sup>2</sup> |
| Sevilja 2 | 4.0-4.5 kg/m <sup>2</sup> |

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## MINERALNI MALTERI

# Unutrašnji mineralni malter „Španski zid” ESFAS



Mineralni dekorativni malter na bazi kreča, bele boje, za izravnavanje unutrašnjih zidova i za postizanje efekta „španskog zida”. Površine na koje se dekorativni malter nanosi mogu biti od produžnog maltera, betona, gipsa i drugih mineralnih materijala.

Nanositi čeličnom gletaricom na zdrav, čist, impregniran zid, po potrebi u dva do tri sloja. Efekat „španskog zida” postiže se finalnom obradom odgovarajućim sunderastim ili gumenim valjkom.



### Pakovanje:

20 kg

### Komada na paleti:

60 komada

### Potrošnja:

1.0-2.0 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

bela


Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## Dekoratívna zaštitna fasadna boja BOJAFAS S



Fasadna disperziona eko boja na bazi akrilne emulzije. Odlikuje se odličnom vodoodbojnošću i dobrom pokrivenošću, paropropusna je. Boja je pripremljena za upotrebu. Namenjena za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih zidnih površina kako za stambene, tako i za poslovne objekte. Pogodna je i za prebojavanje starih fasadnih površina, kao i za unutrašnje zidove poslovnih objekata. Proizvodi se u beloј boji i može se tonirati u velikom broju boja. Tonira se po TCC ton karti i po ton karti fasadnih boja i akrilnih maltera.



| BAZA         | Pako-<br>vanje | Komada<br>na paleti | Pokrivnost,<br>m <sup>2</sup> / pako-<br>vanju |
|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Baza<br>bela | 15 l           | 24                  | 90                                             |
|              | 6 l            | 54                  | 36                                             |
|              | 3 l            | 72                  | 18                                             |
| Baza<br>2    | 15 l           | 24                  | 90                                             |
|              | 6 l            | 54                  | 36                                             |
|              | 3 l            | 72                  | 18                                             |
| Baza<br>3    | 15 l           | 24                  | 90                                             |
|              | 3 l            | 72                  | 18                                             |

**Boja:**  
bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE I PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE

### Boja za beton **BOJAFAS**



Akrilna boja za beton, koju odlikuje odlična vodoodbojnost, adhezija za podlogu, pokrivnost, otpornost na atmosferske uticaje i UV zračenje, kao i dobra alkalna otpornost, paropropusnost i pojačana otpornost na habanje. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju vertikalnih unutrašnjih i spoljašnjih betonskih površina. Proizvodi se u 9 osnovnih boja: cigla, braon, kajsija, oker, zelena, siva, plava, crna i bela.

**Pakovanje:**

1 kg

**Komada u kutiji:**

12 komada

**Pokrivnost:**

0.3-0.4 kg/m<sup>2</sup>  
u dva premaza

**Boja:**

9 nijansi

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE I PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE

# Silikonska fasadna boja BOJAFAS SN



Fasadna disperziona eko boja na bazi silikonske emulzije. Odlikuju je izuzetna vodoodbojnost, otpornost na atmosferske uticaje, dobra pokrivenost, odlična adhezija na različitim supstratima, paropropusna je. Boja je pripremljena za upotrebu. Namenjena je za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih zidnih površina kako za stambene, tako i za poslovne objekte. Pogodna je i za prebojavanje starih fasadnih površina, kao i za unutrašnje zidove poslovnih objekata. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u velikom broju boja u Fasada TEXO mix sistemu po ton karti fasadnih boja i po TCC ton karti.



### Pakovanja:

25, 10 i 5 kg

### Komada na paleti:

25 kg 24 komada

10 kg 54 komada

5 kg 72 komada

### Pokrivenost:

0.3-0.4 kg/m<sup>2</sup>

u dva premaza

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE I PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE

# Silikatna fasadna boja BOJAFAS ST



Fasadna disperziona boja na bazi kalijumovg stakla, akrilnih i silikonskih veziva. Odlikuje je alkalna otpornost i odlična paropropusnost, vodoodbojnost, dobra otpornost na prljanje, dobra pokrivenost i otpornost na UV zračenje i druge atmosferske uticaje. Boja je pripremljena za upotrebu. Namenjena je za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih zidnih površina kako za stambene, tako i za poslovne objekte. Pogodna je i za prebojavanje starih fasadnih površina, kao i za unutrašnje zidove poslovnih objekata. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u velikom broju boja u Fasada TEXO mix sistemu po ton karti fasadnih boja i po TCC ton karti.



### Pakovanja:

25, 10 i 5 kg

### Komada na paleti:

25 kg 24 komada

10 kg 54 komada

5 kg 72 komada

### Pokrivenost:

0.3-0.4 kg/m<sup>2</sup>

u dva premaza

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE I PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE

# Silikonski premaz za hidroforbnu zaštitu SN PROTEKT



Silikonski premaz namenjen za hidroforbnu impregnaciju mineralnih površina. Koristi se kao zaštita od uticaja vode na vertikalnim i horizontalnim površinama, kao što su kamen, beton, neispolirane mermerne ploče, cigla, prskane cementno krečne i pikovane fasade i slično. Štiti površinu od šalitre-slanih mrlja, štiti površinu od dejstva mraza, dobro odbija vodu, ne menja izgled površine koja se štiti, paropropustan je. Efikasan je ubrzo po nanošenju.



### Pakovanja:

1 i 5 l

### Komada u kutiji:

1 l 12 komada

### Potrošnja:

200-400 gr/m<sup>2</sup>  
zavisno od upojnosti podloge

### Boja:

providna po sušenju

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE

# Unutrašnja zidna boja BOJAFAS P



Disperziona eko boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina kako u stambenim tako i u poslovnim objektima. Odlikuje se dobrom pokrivenošću i visokom otpornošću na suvo brisanje. Podloga može biti fini malter, tapete, gips karton, cementne ploče, površine zaglađene masama za izravnavanje kao što je Gletofas ili Gletofas GX30. Boja je pripremljena za upotrebu, jednostavna za nanošenje. Izrađuje se u beloј boji, tonira se po ton karti fasadnih boja i završnih maltera za enterijer i eksterijer. Može se tonirati i sa BF colorom (do 100 ml na 5 l boje). Boju odlikuje nizak sadržaj lako isparljivih organskih materija. Ne sadrži teške metale. Proizvod nije opasan za okruženje i nije otrovan za ljude i životinje.



### Pakovanja:

15, 6 i 3 l

### Komada na paleti:

15 l 24 komada

6 l 54 komada

3 l 72 komada

### Pokrivnost:

5.0-6.0 m<sup>2</sup>/l

za dvoslojno nanošenje

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE

# Disperziona ECO boja za unutrašnje zidove TEXOPOL EKONOMIK



Disperziona eko boja namenjena za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina kako u stambenim, tako i u poslovnim objektima gde ne postoji potreba za bojama otpornim na mokro brisanje. Boja je pripremljena za upotrebu i jednostavna za nanošenje. Film boje je otporan na suvo brisanje. Boju odlikuje nizak sadržaj lako isparljivih organskih materija. Ne sadrži teške metale. Proizvod je neškodiv za čoveka i okolinu. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati BF colorima (do 100 ml na 5 l bele boje).



### Pakovanje:

23 kg

### Komada na paleti:

24 komada

### Pokrivnost:

23 kg pokriva oko 100 m<sup>2</sup>

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE

# Disperziona ECO boja za unutrašnje zidove TEXOPOL CLASSIC



Disperziona eko boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina kako u stambenim, tako i u poslovnim objektima. Odlikuje se dobrom pokrivnošću. Boja je pripremljena za upotrebu, jednostavna za nanošenje. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u Fasada TEXO mix sistemu u svetlijim tonovima po TCC ton karti. Tonira se u velikom broju nijansi. Film boje je otporan na suvo brisanje. Boju odlikuje nizak sadržaj lako isparljivih organskih materija. Ne sadrži teške metale. Proizvod nije opasan za okruženje i nije otrovan za životinje.



### Pakovanja:

15, 5.25, 3 i 0.75 l

### Komada na paleti:

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 15 l   | 24 komada na paleti |
| 5.25 l | 54 komada na paleti |
| 3 l    | 72 komada na paleti |
| 0.75 l | 12 komada u kutiji  |

### Pokrivnost:

5.0-6.0 m<sup>2</sup>/l  
za dvoslojno nanošenje

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE

# Vodoperiva boja za unutrašnje zidove TEXODIS



Ekološka disperziona vodoperiva boja na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjena za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina, kod kojih postoji zahtev otpornosti na mokro brisanje. Odlikuje je izuzetna belina, otpornost na mokro brisanje, odlična pokrivnost. Pogodna je za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga: malterisanih vertikalnih i plafonskih površina, betona, gips kartonskih ploča i iverice. Boja je jednostavna za nanošenje. Izrađuje se u beloj boji, može se tonirati BF colorom (do 100 ml na 5 l bele boje). Izrađuje se u tri baze i tonira se na Fasada TEXO mix sistemu po TCC ton karti.



| BAZA      | Pakovanje | Komada na paleti   |
|-----------|-----------|--------------------|
| Baza bela | 15 l      | 24                 |
|           | 3 l       | 72                 |
|           | 0.75 l    | 12 komada u kutiji |
| Baza 2    | 15 l      | 24                 |
|           | 3 l       | 72                 |
|           | 0.75 l    | 12 komada u kutiji |
| Baza 3    | 15 l      | 24                 |
|           | 3 l       | 72                 |
|           | 0.75 l    | 12 komada u kutiji |

### Pokrivnost:

5.0-6.0 m<sup>2</sup>/l  
za dvoslojno nanošenje

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE

# Boja za unutrašnje zidove otporna na pranje TEXOLATEX SATEN

U ENTERIJERU



Visokopokrivna boja na bazi vodene disperzije inovativnih polimernih veziva. Preporučuje se za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina kako u stambenim, tako i u poslovnim objektima gdje se javlja potreba za čestim pranjem, univerzalnim sredstvima za pranje i dezinfekcionim sredstvima. Odlikuje se odličnom otpornošću na habanje, dobrom pokrivnošću, glatkim filmom sa visokim svilenkastim sjajnim izgledom, jednostavnim nanošenjem, neškodljiva za čoveka i okolinu. Može se nanositi na unutrašnje mineralne površine, gips-karton ploče, reljefne tapete i slične površine. Proizvodi se u beloj boji i transparentnoj bazi, može se tonirati u velikom broju boja po TCC ton karti u Texo mix sistemu.



### Pakovanje:

9 i 2 l

### Pokrivnost:

110-140 ml/m<sup>2</sup> u dva sloja

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE

# Unutrašnja vodoperiva zidna boja BOJAFAS V



Ekološka disperziona vodoperiva boja na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjena za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina, kod kojih postoji zahtev otpornosti na mokro brisanje. Odlikuje je izuzetna belina, otpornost na mokro brisanje, odlična pokrivnost. Pogodna je za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga: malterisanih vertikalnih i plafonskih površina, betona, gips kartonskih ploča i iverice. Boja je jednostavna za nanošenje. Izrađuje se u tri baze. Tonira se po ton karti Fasadnih boja i maltera. Može se tonirati i BF colorom (do 100 ml na 5 l bele boje).



| BAZA      | Pakovanje | Komada na paleti |
|-----------|-----------|------------------|
| Baza bela | 15 l      | 24               |
|           | 3 l       | 72               |
| Baza 2    | 15 l      | 24               |
|           | 3 l       | 72               |
| Baza 3    | 15 l      | 24               |
|           | 3 l       | 72               |

### Pokrivnost:

Približno 0.15 l/m<sup>2</sup>,  
15 l pokriva približno 100 m<sup>2</sup>

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## BOJE

# Toner za nijansiranje BF COLOR

U ENTERIJERU



Sredstvo za nijansiranje dekorativnih završnih materijala za unutrašnje zidne površine.



### Pakovanje:

100 ml

### Potrošnja:

maksimalno doziranje je 100 ml tonera na 5 l bele boje

### Boja:

oker, žuta, zelena, crna, plava, braon, crvena, ljubičasta i oranž

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## PODLOGE

# Osnovna podloga za impregnaciju zidnih površina DS PODLOGA

U ENTERIJERU



Vodena disperzija polimernih veziva koja se koristi kao osnovna podloga pre bojenja disperzionim bojama, lepljenja keramike, termoizolacionih ploča, gletovanja i drugih proizvoda radi obezbeđenja bolje adhezije, ujednačene upojnosti kao i poboljšanja ugradivosti novih slojeva. Razređuje se sa vodom u odnosu 1:3.



**Pakovanje:**  
5 i 1 l

**Komada u kutiji:**  
1 l 12 komada

**Potrošnja:**  
1 l za 10-12 m<sup>2</sup>

**Boja:**  
bela viskozna tečnost

Za ispravno  
korištenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.



## PODLOGE

# Osnovni premaz za neupijajuće i upijajuće podloge **DS 600 PRAJMER**



Posebna vodena disperzija, primenjuje se kao osnovni premaz i vezivni most kod masa za izravnavanje i lepka na problematičnim površinama, kao što su glazirane keramičke pločice, površine sa ostacima lepka, čvrste podne površine od masa za izravnavanje podova, pločice, podovi od prirodnog i veštačkog kamena, čvrste drvene površine, vlaknasto gipsane ploče, razni betoni, za elemente od kreča, gipsa, krečno cementne i elemente od gas betona. Primenuje se i kao alternativni zaptivač za stare keramičke podne obloge, neupijajuće površine, za poboljšanje otpornosti na vodu i jačanje supstrata. Primenuje se u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima.



### Pakovanje:

1 l

### Komada u kutiji:

12 komada

### Potrošnja:

30-120 gr/m<sup>2</sup>  
u zavisnosti od primene

### Boja:

svetlo plava

Koristi se nerazređen na neupijajućim podlogama ili razređen sa vodom u odnosu 1:3 na upijajućim i površinama gde je potrebna konsolidacija.

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## PODLOGE

# Osnovna podloga za impregnaciju zidnih površina **DS PROFI**



Vodena disperzija polimernih veziva koja se koristi kao osnovna podloga pre bojenja disperzionim bojama, lepljenja keramike, termoizolacionih ploča, gletovanja i drugih proizvoda radi obezbeđenja bolje adhezije, ujednačene upojnosti kao i poboljšanja ugradivosti novih slojeva. Koristi se kao komponenta B kod mineralnih maltera Sevilja, Dulit i Hirofa, radi povećanja čvrstoće.

Razređuje se sa vodom u odnosu 1:9.



### Pakovanje:

5 i 0.8 l

### Komada u kutiji:

0.8 l 12 komada

### Potrošnja:

0,8 l pokriva maksimalno do 50m<sup>2</sup>

### Boja:

bela viskozna tečnost

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## PODLOGE

# Vodena disperzija za poboljšanje kvaliteta izravnavajućih masa i cementnih maltera OL500 DODATAK I PRAJMER

U ENTERIJERU



Posebna vodena disperzija koja se koristi kao dodatak masama za izravnavanje, cementnim i krečnim malterima, masama za hidroizolaciju i drugim sličnim proizvodima, a razređena sa vodom kao predpremaz „mokro na mokro” na upojnim cementnim podlogama. Umešavanjem sa cementnim, krečnim ili gipsanim proizvodima poboljšava obradivost, vodonepropusnost, povećava adheziju i fleksibilnost, smanjuje potrebu za vodom pri istoj konzistenciji. Koristi se za umešavanje sa Olmafasima kada su potrebne veće debljine jednog sloja.



### Pakovanje:

9 i 3 l

### Potrošnja:

kao predpremaz 1:3 30 ml/m<sup>2</sup>  
kao dodatak 1,5 l na vreću od 25 kg

### Boja:

bela / prozirna

### OBEZBEĐUJE:

- Fleksibilnost
- Vodonepropusnost
- Pojačano vezivanje za podlogu

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## MASE ZA IZRAVNAVANJE

# Masa za izravnavanje unutrašnjih zidnih površina **GLETOFAS / GLETOFAS PRIMO**



Gletofas i Gletofas Primo su jednokomponentne praškaste mase namenjene izravnavanju unutrašnjih malterisanih ili betonskih zidnih i plafonskih površina.



### Pakovanje:

25 kg – Gletofas  
Gletofas primo  
4 kg – Gletofas

### Komada na paleti:

25 kg 50 komada  
4 kg 164 komada

### Potrošnja:

1.0-2.0 kg/m<sup>2</sup> u zavisnosti od ravnosti podloge

### Boja:

bela – Gletofas  
krem – Gletofas primo

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## MASE ZA IZRAVNAVANJE

# Masa za izravnavanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina **GLETOFAS GX30**

U ENTERIJERU



Akrilna pastozna masa bele boje za izravnavanje unutrašnjih malterisanih ili betonskih zidnih i plafonskih površina. Spreмна za upotrebu. Posebno se preporučuje kao podloga za vodoperive i zahtevnije boje.



### Pakovanje:

25 i 3 kg

### Komada na paleti:

25kg 24 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja  
zavisi od ravnosti zida  
1.5-2.0 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

bela

Za ispravno  
korištenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.



## SAMORAZLIVAJUĆE MASE

# Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podova u sloju debljine 3-6mm **OLMAFAS**

U ENTERIJERU



Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podloge u debljini jednog sloja od 3 mm, za unutrašnju upotrebu. Olmafas je univerzalna samorazlivajuća cementna masa na bazi odabranih punila i posebno odabranog polimernog veziva i aditiva koji joj daju svojstva odličnog razlivanja, glatke površine, brzog sušenja i raznolikosti u primeni. Može se nanositi u dva do tri sloja. Namenjena je za izravnavanje i zaglađivanje betonskih podova, starih podloga, cementnih estriha i sl. pre postavljanja parketa, laminata i drugih podnih oblooga. Može se ugraditi kod stambenih i poslovnih objekata gde se očekuje normalno opterećenje. Nije namenjena za završni sloj.



**Pakovanje:**  
25 kg

**Komada na paleti:**  
48 komada

**Potrošnja:**  
Okvirna potrošnja  
1.3 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Boja:**  
siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## SAMORAZLIVAJUĆE MASE

# Cementna samorazlivajuća izravnavajuća masa u sloju debljine 3-10mm OLMAFAS OL150



Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podloge u debljini jednog sloja od 3 do 10 mm. Namijenjena je za izravnavanje i zaglađivanje betonskih podova, starih podloga, cementnih estriha i sl. Može se ugraditi kod stambenih, poslovnih ili industrijskih objekata gde se očekuje normalno opterećenje. Olmafas OL150 je univerzalna samorazlivajuća cementna masa na bazi odabranih punila i aditiva koji joj daju svojstva odličnog razlivanja, glatke površine, brzog sušenja i raznolikosti u primeni.



### Pakovanje:

25 kg

### Komada na paleti:

48 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja  
1.3-1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm

### Boja:

siva

- Odlično se razliva dajući glatku površinu
- Kvalitet usaglašen sa EN 13813:2002
- Mala naprezanja
- Za unutrašnju upotrebu

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.




## SAMORAZLIVAJUĆE MASE

# Cementna samorazlivajuća izravnavajuća masa u sloju debljine 3-20mm OLMAFAS OL160



Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podloge u debljini nanosa od 3 do 20 mm u jednom sloju. Namenjen je za izravnavanje i zaglađivanje betonskih podova, nepropusnih i starih podloga, cementnih i magnezitnih estriha. Može se ugraditi kod stambenih ili poslovnih objekata s normalnim opterećenjem pre polaganja tekstilnih ili elastičnih podnih obloga, kao i na starim površinama gde ima ostataka lepka ili drugih neravnina. Može se polagati i na podno grejanje.



### Pakovanje:

25 kg

### Komada na paleti:

48 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja  
1.3-1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm

### Boja:

siva

- Odlično se razliva dajući glatku površinu
- Kvalitet usaglašen sa EN 13813:2002
- Velika pritiska i savojna tvrdoća
- Mala naprezanja
- Za unutrašnju upotrebu

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.




## SAMORAZLIVAJUĆE MASE

# Cementna samorazlivajuća izravnavajuća masa u sloju do željene debljine OLMAFAS OL170



Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podloge u željenoj debljini u jednom sloju. Namenjen je za izravnavanje i zaglađivanje betonskih podova, starih podloga, cementnih estriha i sl. Može se ugraditi kod stambenih, poslovnih ili industrijskih objekata gde se očekuje veće opterećenje, pre polaganja tekstilnih ili elastičnih podnih obloga, kao i na starim površinama gde ima ostataka lepka ili drugih neravnina. Za manja opterećenja može se koristiti i kao završni sloj. Može se ugraditi i na podno grejanje, otporna je na opterećenje stolicama sa točkicama. Olmafas OL170 je univerzalna samorazlivajuća masa na bazi specijalnih cementata, odabranih punila i posebno odabranog polimernog veziva i aditiva koji joj daju svojstva odličnog razlivanja, glatke površine, brzog sušenja i raznolikost u primeni.



### Pakovanje:

25 kg

### Komada na paleti:

48 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja  
1.3-1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm

### Boja:

siva

- Odlično se razliva dajući glatku površinu
- Kvalitet usaglašen sa EN 13813:2002
- Velika pritiska i savojna tvrdoća
- Mala naprezanja
- Za unutrašnju upotrebu

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## LEPKOVI

# Lepak za keramičke pločice za unutrašnje radove, tip C1 Građevinski lepak TX75



Namenjen je za polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica na čvrste cementne podloge, podloge od betona, a moguće je koristiti ga i za neravne površine. Namenjen je samo za unutrašnje radove. Vodootporan je, ekonomičan i jednostavan za upotrebu. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C1.



**Pakovanje:**  
25 i 5 kg

**Komada na paleti:**  
25 kg 48 komada  
5 kg 164 komada

**Potrošnja:**  
Okvirna potrošnja  
2.5-4.0 kg/m<sup>2</sup>

**Boja:**  
siva

Za ispravno  
korištenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.



## LEPKOVI

# Lepak za keramičke pločice za unutrašnje i spoljašnje radove, tip C1TE - EN 12004

## Građevinski lepak TX80



Namenjen je za polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica na čvrste cementne podloge, podloge od betona, a moguće je koristiti ga i za neravne površine. Namenjen je za spoljašnje i unutrašnje radove. Otporan na vlagu, ekonomičan i jednostavan za upotrebu. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C1TE.



### Pakovanje:

25 i 5 kg

### Komada na paleti:

25 kg 48 komada

5 kg 164 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja

2.5-4.0 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## LEPKOVI

# Lepak za pločice, mermerne i granitne pločice za unutrašnje i spoljašnje radove, tip C2TE – EN 12004

## Građevinski lepak TX85



Namenjen za polaganje zidnih i podnih mermernih i granitnih ploča na čvrste cementne podloge, podloge od betona, a moguće je koristiti ga i za neravne površine. Koristi se za spoljašnje i unutrašnje radove. Otporan na vlagu, ekonomičan i jednostavan za upotrebu. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C2TE.



### Pakovanje:

25 i 5 kg

### Komada na paleti:

25 kg 48 komada

5 kg 164 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja

3.0-5.0 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## LEPKOVI

# Lepak za keramičke pločice u sistemu podnog grejanja i lepljenje pločice na pločicu, tip C2TES1

## Građevinski lepak TX90



Namenjen je za lepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica u sistemu podnog grejanja. Pogodan je i za postavljanje pločice na pločicu, a moguće je koristiti ga za spoljašnje i unutrašnje radove. Karakteriše ga dugo otvoreno vreme, ekonomičan je i jednostavan za upotrebu. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C2TES1.



### Pakovanje:

25 i 5 kg

### Komada na paleti:

25 kg 48 komada

5 kg 164 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja

2.5-4.0 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## FUGE

# Vodoodbojna fug masa za širine fuga do 8mm FUGAFIL



Praškasta masa za fugovanje proizvodi se u 30 nijansi. Poboljšana cementna masa za fugovanje je fleksibilna, vodoodbojna, glatka i dobro prijanja, odlikuje se visokom otpornošću na buđ. Namenjena je fugovanju zidnih i podnih obloga od keramike, klinkera, mozaika, kamenih ploča na unutrašnjim i spoljašnjim površinama, za fuge širine 1-8 mm.



### Pakovanje:

2 kg

### Potrošnja:

0.5-1.0 kg/m<sup>2</sup> u zavisnosti od debljine i širine fuge

### Boja:

30 boja

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## FUGE

# Visoko elastična disperziona fug masa FUGAFIL COLOR



Disperzivna masa namenjena za fugovanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih i podnih obloga od raznih vrsta pločica u stambenim, poslovnim i javnim objektima. Može se primeniti za fugovanje pločica kod podnog grejanja. Izrađuje se u beloј boji i može se tonirati u TEXO mix sistemu u velikom broju boja. Koristi se za popunjavanje fuga širine i dubine do 6 mm.

- Visoka otpornost na habanje
- Dobra fleksibilnost
- Visoka vodoodbojnost
- Otpornost na zarazu od zidnih plesni
- Mogućnost toniranja

Za primene gde se traži otpornost na kiseline i baze, kao i primena za diletacije Fugafil color se ne preporučuje.



### Pakovanje:

3 kg

### Potrošnja:

0.5-1.5 kg/m<sup>2</sup> u zavisnosti od debljine i širine fuge

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

# Polimer-cementni hidroizolacioni premaz Hydrotex 1K



Jednokomponentni, hidroizolacioni premaz na bazi cementa i polimera, namenjen za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija (kuhinja, kupatila, podruma, terasa, bazena i sl.). Karakteristike proizvoda su dobra hidrofobnost i adhezija na različite vrste podloge – kompaktan beton bez pukotina i slojeva slabe nosivosti, cementni malter minimalne debljine 1 cm, opeka, cigla i sično. Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, izdržava nizak pozitivan i negativan pritisak. Nije namenjen za završnu obradu površina, niti za dugotrajno potapanje u vodu bez zaštitnog premaza. Kvalitet proizvoda je usaglašen sa standardom EN 14891.



### Pakovanje:

20 kg

### Komada na paleti:

60 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja  
1.3-1.5 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

# Cementni visokofleksibilni hidroizolacioni premaz

## Hydrotex Elastic 1K



Jednokomponentni, visokofleksibilni hidroizolacioni premaz na bazi cementa i specijalnih hidrofobnih i alkalno otpornih polimera, ojačan vlaknima. Namenjen je za zaštitu objekata od kapilarne vlage, prodora vode pod pritiskom, izdržava pozitivan i negativan hidrostatski pritisak vode. Ima sposobnost premoštavanja pukotina. U skladu je sa standardom SRPS EN 14891. Dobro prijanja na različite mineralne površine-beton, cigla, cementni malter i slično. Preporučuje se za hidroizolaciju kupatila, kuhinja, terasa, balkona, suterenskih i podrumskih prostorija, bazena i tankova, temeljnih traka i drugih površina izloženih atmosferskim uticajima gde je potrebna zaštita od vode i gde ima savojnih naprezanja.



### Pakovanje:

16 i 4 kg

### Komada na paleti:

16 kg 60 komada

4 kg 164 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja

1.3-1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm

### Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

# Polimer-cementni fleksibilni hidroizolacioni premaz Hydrotex Flex 2K

HIDROIZOLACIJA



Dvokomponentni, vodonepropusni polimer-modifikovani cementni malter. Odlikuje ga dobra fleksibilnost i tvrdoća kao i dobra adhezija na različitim podlogama (beton, cigla, malter, blokovi...). Izdržava pozitivan i negativan pritisak vode. Upotrebljava se za horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija (kuhinja, kupatila, podruma, terasa, ukopanih zidova, temeljnih traka...), za zaštitu od prodora vode pod niskim pritiscima i kod objekata gdje je potrebna vodonepropusnost kod pozitivnog hidrostatskog pritiska vode. Koristi se i za popunjavanje finih pukotina i manjih šupljina u betonu i za zaštitu betonskih površina od uticaja soli za odmrzavanje. Hydrotex flex 2K je namenjen i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu.



### Pakovanje:

Komponenta A 20 kg džak  
Komponenta B 5 kg kanister

### Komada na paleti:

32 komada + 32 komada

### Potrošnja:

Okrvna potrošnja  
2.0 kg/m<sup>2</sup>/mm

### Boja:

siva

Za ispravno  
korištenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.



# Fleksibilna hidroizolaciona membrana Hydrotex LM



Fleksibilna hidroizolaciona membrana spremna za upotrebu, namenjena za zaštitu zidova i podova kod podruma, zaštitu betona, vodoprivrednih tokova, kupatila, terasa, bazena pre postavljanja pločica, kod podnog grejanja, za zaštitu od prodora vode pod niskim pritiscima i kod objekata gde je potrebna vodonepropusnost kod pozitivnog hidrostatskog pritiska vode. Ima izuzetnu sposobnost premoštavanja pukotina, ima odličnu nepromočivost, stabilnost na niskim temperaturama i brzosušiv je. Može se primeniti na horizontalne i vertikalne površine. Ne koristi se kao završni sloj i mora biti prekriven sa čvrstom zaštitom (pločice, prirodni kamen, beton i sl.) nakon očvršćavanja. Podržava standard EN 14891 i EN 1504-2.



### Pakovanje:

15 i 5 kg

### Komada na paleti:

15 kg 24 komada

5 kg 60 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja u dva sloja  
1.0-1.3 kg/m<sup>2</sup>

### Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



## OSTALI PROIZVODI

# Krečno-cementni malter za mašinsko i ručno malterisanje Efmal

OSTALO



Suvi, jednokomponentni praškast materijal za malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova od giter blokova, cigle, gas-betona, betona i sličnih materijala. Ugrađen materijal je dobra podloga za dalju obradu zidova. Proizvod je primenjiv i za površine na koje će se postavljati keramika. Odlikuje se dobrom mehaničkom čvrstoćom. Obogaćen je aditivima koji mu daju odlično prijanjanje za podlogu, dobru obradivost i postojanost.



### Pakovanje:

40 i 25 kg, silos

### Komada na paleti:

40 kg 35 komada

25 kg 48 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja  
12-13 kg/m<sup>2</sup>/cm u zavisnosti  
od vrste podloge

### Boja:

siva

Za ispravno  
korištenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.



## OSTALI PROIZVODI

# Cementno-krečni malter za mašinsko i ručno malterisanje Efmal S

OSTALO



Suvi, jednokomponentni praškast materijal za malterisanje spoljašnjih zidova od giter blokova, cigle, gas-betona, betona i sličnih materijala. Ugrađen materijal je dobra podloga za dalju obradu zidova. Proizvod je primenjiv i za površine na koje će se postavljati keramika. Odlikuje se dobrom mehaničkom čvrstoćom. Obogaćen je aditivima koji mu daju odlično prijanjanje za podlogu, dobru obradivost i postojanost.



### Pakovanje:

40 i 25 kg, silos

### Komada na paleti:

40 kg 35 komada

25 kg 48 komada

### Potrošnja:

Okvirna potrošnja  
12-13 kg/m<sup>2</sup>/cm u zavisnosti  
od vrste podloge

### Boja:

siva

Za ispravno  
korištenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.



## OSTALI PROIZVODI

# Ugašen čist kreč Krečko



Ugašen čist kreč, bele boje, pripravljen za upotrebu za različite namene.



### Pakovanje:

15 i 5 kg

### Komada na paleti:

15 kg 33 komada

5 kg 60 komada

### Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BARCOLO

## Pokrivna boja za drvo i metal UNIVERSAL



Barcolo universal je pokrivni vodeni emajl za drvene i metalne površine. Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlikuje se dobrom pokrivnošću, sjajem, postojanošću, otpornošću na atmosferske uticaje i UV zračenje. Jednostavno se nanosi, brzo suši, ima nizak sadržaj organskih isparljivih supstanci. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u velikom broju boja u Texo mix sistemu prema ton karti.



**Pakovanje:**

0.65 l

**Komada u kutiji:**

12 komada

**Potrošnja:**

Okvirna potrošnja  
za dva sloja 110-140 ml/m<sup>2</sup>

**Boja:**

bela

Za ispravno  
korištenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.



BARCOLO

# Transparentni premaz za dekoraciju i zaštitu drveta **LAZUR**



Barcolo lazur je sjajni, transparentni premaz na vodenoj osnovi za dekoraciju i zaštitu drvenih površina. Premaz je namenjen i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu.

Barcolo lazur štiti drvo od dejstva UV zraka, vlage i ostalih spoljnih uticaja. Zadržava vidljivu teksturu drveta i brzo se suši. Izrađuje se u 10 različitih nijansi: bezbojna, bor, tik, hrast, orah, makaser, mahagoni, kesten, palisander, ebanovina.



**Pakovanje:**  
0.75 l

**Komada u kutiji:**  
12 komada

**Potrošnja:**  
Okvirna potrošnja  
za dva sloja 100-140 ml/m<sup>2</sup>

**Boja:**  
bela

Za ispravno  
korištenje  
proizvoda  
molimo da  
proučite  
tehničke  
specifikacije.





VAŠ PARTNER  
ZA FASADU I ENTERIJER

 Banovačka 66, 22300 Stara Pazova, Srbija  
+381 22 312 882 | office@fasada.rs

[www.fasada.rs](http://www.fasada.rs)